

1350 CC
1350 CX
1370 CX
1770 CX



WEIDEMANN



De juiste series
voor stal en erf.

De kleintjes met grote kracht.

De aard van de zaak.



1350
1370
1770

METGEZELLEN.

Meedoen bij de dagelijkse gang van zaken.
Meetrekken, wanneer het om meer gaat.
Meegroeien, wanneer nieuwe kracht nodig is.
De Hoftracs® van de 13- en 17-serie zijn
gemaakt om u in het leven te vergezellen.
Echte metgezellen. Bij elke ontwikkeling.

Waarnemen, actief worden en oogsten: Uw weg tot productiviteit.

Landbouw beweegt en inspireert weer ...

- met opbrengsten, die de waardes garanderen
- met prestaties, die toekomst bieden
- met groei, die mogelijkheden verschaft.

Wanneer de mobiliteit van ons denken, de flexibiliteit van de machines en de beweeglijkheid bij het dagelijkse werk optimaal samengaan, dan ontstaat er een nieuwe kwaliteit: een verbondenheid, die ons gemeenschappelijk verderbrengt. Al meer dan 50 jaar.



VOORUITKOMEN TELT:
OPBRENGSTEN, DIE DE
WAARDES GARANDEREN.



DOORDENKEN MOTIVEERT:
PRESTATIES, DIE TOEKOMST
BIEDEN.



VOORTZETTEN IS ZINVOL:
GROEI, DIE MOGELIJKHEDEN
VERSCHAFT.



Geheel naar wens: Uw Hoftrac® op maat.

Een werkplek waar u zich direct thuisvoelt. Iets wat u zichzelf zou moeten gunnen: een lage opstap aan beide zijden. Een comfortstoel, die aan uw gewicht en lengte kan worden aangepast. En niet in de laatste plaats: vrije ruimte en overzicht, waar u ook kijkt.



Stabiel in elk opzicht. Door het zeer diepliggende zwaartepunt staat de 1770 altijd stevig en veilig. Alle vier de wielen hebben voortdurend contact met de bodem en de machine beschikt altijd over maximale tractie. Er gaat geen kracht verloren.

Robuust bewegingssysteem met enorme hef- en trekkrachten. De twee grote hydraulische cilinders hebben reserves en het hele bewegingssysteem is speciaal ontworpen voor korte en efficiënte arbeidscycli. Ze kunnen het transportmateriaal bijzonder snel laden en lossen.

Geteste aanbouwapparaten, die zonder afstappen verwisseld kunnen worden. De standaard hydraulische vergrendeling (optioneel bij de 1350 CC) en het grote aantal bruikbare aanbouwapparaten maakt uw Weidemann tot een bijzonder flexibele en uiterst productieve multifunctionele machine.

Veelzijdigheid in de uitrusting. Al naar gelang het gebruiksdoel en de persoonlijke voorkeur kunt u motor, bestuursplaats, banden en aanbouwapparaten individueel configureren. U koopt uw Hoftrac® altijd op maat.

Overtuigende hefhoogten in combinatie met een compacte constructie. De haakse laadarm is bijzonder stabiel en scheluwvast, en ondersteunt de nauwkeurigheid van het werk. Ook als de arm omhoog is gebracht, houdt u voortdurend zicht op het aanbouwapparaat.

Krachtige aandrijving. Veel kracht bij een zeer rustige loop en lage emissiewaarden, danzij een optimale afstemming van de motor en het hydraulisch systeem.



1350CC



1350CX



1370CX



1770CX

Combineren, wat samen hoort: Flexibiliteit en veiligheid.



1



2



3

- 1 De joystick als robuuste en doordachte machinebesturing. Ergonomisch, praktisch, duidelijk: met slechts één hand bestuurt u het bewegingssysteem en controleert u de rijrichting van de machine zonder vermoeid te raken.
- 2 Werkplek met trillingsdamping. Trillingen en schokken worden door de machine opgevangen. Uw lichaam wordt beschermd en u werkt altijd ontspannen en geconcentreerd, ook als u langer doorwerkt.
- 3 Overzichtelijkheid levert speelruimte. Door het grote zichtveld, het lage voorgedeelte en de compacte afmetingen kan de bestuurder altijd eenvoudig gebruik maken van de enorme beweeglijkheid van zijn Hoftrac®.

- 4 Ergonomie als algemeen principe. Aangezien de Hoftrac® vanaf het begin moest dienen voor het makkelijker maken van werk, is zijn ergonomisch geoptimaliseerde cockpit slechts een logisch detail. Een voorbeeld voor een hele generatie laders.
- 5 Veiligheid heeft een eigen plek. Het veiligheidssysteem houdt de bestuurder ook bij het overslaan of zijdelings kantelen van de machine veilig op de bestuurdersplaats.



4



5



Massief en overhangend contragewicht als bescherming van de machine en ter compensatie van hoge hefgewichten.
Door de uitkraging is het volledige achtergewicht – inclusief de verzonken ingebouwde achterlichten – met name in kleine ruimtes optimaal beschermd.

De doorontwikkelde knikpendelkoppeling is de ruggegraat van het Hoftrac®-concept. Alle vier de wielen hebben voortdurend contact met de bodem. En omdat het voor- en achtergedeelte onafhankelijk van elkaar kunnen pendelen, hebben de wielen ook altijd maximale tractie.



Het inklapbare beschermende cabinedak in het Easy Protection System (EPS): rechtop gedragen door 4 veiligheidsstijlen. Genoeg ruimte voor een comfortabele zitpositie.



De stabiele veiligheidsvoorziening kan met een paar handelingen worden samengeklapt. Technisch goed doordacht, eenvoudig gemaakt en stabiel uitgevoerd.



Doorrijhoogtes lager dan 2 m vormen nu geen probleem meer. En nadat de lage doorrijhoogte gepasseerd is, kan het ROPS/FOPS-getest beschermende cabinedak direct weer in de oorspronkelijke positie worden teruggebracht.

In elk opzicht: Een sterke bundel energie.



Weidemann factoren:

- Eenvoudige en veilige handling door multifunctionele hendel.
- Laag voorgedeelte voor vrij zicht op het aanbouwapparaat.
- Kracht en rendement.
- Compacte constructie.

De Weidemann succesformule: Wat bij ons aan verbeteringen gewonnen wordt, kunnen onze klanten aan werk besparen.

Met name de modellen van de 13- en 17-serie zijn de beste voorbeelden voor de onbetaalbare waarde van voortdurende verbetering. Hierin is in de loop der jaren veel creatieve energie geïnvesteerd, maar tegenwoordig is de verkregen voorsprong niet meer in te halen. Specialist leverer gewoonweg meer.

Met gebundelde energie voor een continue ontwikkeling, zodat klanten van Weidemann het altijd een beetje beter hebben dan anderen. Juist dat is de missie van onze onderneming.


Werklampen voor en achter. Dag en nacht goed zicht en veilig werken. En overal waar het gebruik van machines door lichtomstandigheden tot nu toe moeilijk of onmogelijk gemaakt werd: uw Hoftrac® is een betrouwbare 24-uurs machine geworden. Dat werpt licht op de zaak.




Perfect afgestemd PZ-bewegingssysteem bij de 1770.

De kracht en de snelheid van de vooruitstuwing bij het laden en lossen van de bak wordt altijd maximaal benut: zo worden hierbij door korte taktijden grote hef- en trekkrachten ontwikkeld. Bovendien wordt door dit systeem een parallelgeleiding van de telescooparmen over het gehele bewegingsbereik gewaarborgd.

1 Inkippen: met veel kracht.



2 Uitkippen: met hoge snelheid.



Techniek, die
nut heeft: Ervaring,
beproeving, innovatie.

MEEST VERKOCHTE
MODELLEN.

„Ook bij machines bestaat er zoets als liefde op het eerste gezicht: ik heb onze 1370 gezien, erop gereden en ervan gehouden. En intussen heeft het kleintje met de grote kracht het hart van mijn hele team gestolen.“

A. Micino,
fruitteler



Comfort met veiligheid. Eenvoudig naar het aanbouwaparaat toe rijden, het vanuit de stoel hydraulisch opnemen en bij permanent zichtcontact ver- of ontgrendelen. Dit maakt werken aanzienlijk makkelijker.

Bestsellers zijn altijd markant. Ze benaderen de ideale voorstellingen van onze klanten blijkbaar in bijzonder grote mate.

Succes betekent echter datgene dat de klanten met hun interesse en hun aankoop honoreren. Alleen zij zijn de maatstaf voor kwaliteit die telt. Daaron nemen wij uw suggesties uiterst serieus en combineren ze met onze eigen voorstellingen van gebruiksgeoriënteerde techniek en eenvoud in de toepassing.

Dat is de manier om van nadenken vooruitblikken te maken. En van eerste klas kwaliteit een onverbeterlijk voordeel.

Van onze klanten hebben we dit allebei geleerd.




Onderhoud, service, waarde-behoud. Wie voor een Weidemann kiest, profiteert ook van de hoge beschikbaarheid van de machine. Elke dag. Met zekerheid.



Kantelbare bestuurdersplaats. De ongecompliceerde en snelle toegang tot motor, hydraulisch systeem en elektrisch systeem is voor klanten een van de favoriete features: u voert onderhouds- en servicewerkzaamheden en bespaart hierbij tijd en geld.



DE VOLLE KRACHT WORDT BIJ HET INCHEN MET HET REM-INCH-PEDAAL OP HET HYDRAULISCHE SYSTEEM VAN DE LAADARM OVERGEBRACHT.

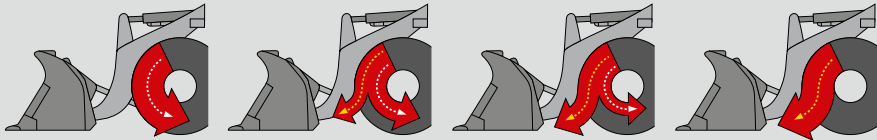

Gecombineerd rem-inch-pedaal. Het mechanische en hydraulische remmen („inchen“) met slechts één pedaal brengt veel voordelen met zich mee: de slijtage van de bedrijfsrem wordt aanzienlijk gereduceerd en u kunt de machine ook bij hoge lasten altijd betrouwbaar en nauwkeurig manoeuvreren.



Sterk optreden:
Uw Weidemann is er zeker bij.

Pure prestaties:
De Weidemann Classic (CC).

1350
1370
1770



Voor wie concentratie essentieel is, is elk Weidemann Classic model met zekerheid de eerste keus. Dit model is te herkennen aan de versie-aanduiding CC. **Een eenvoudig besluit voor een echte Weidemann.**

Technische en efficiënte kwaliteiten kan men nauwkeurig definiëren. De individuele kwaliteit van Weidemann heeft veel te maken met de uitrusting en met uw persoonlijke eisen.

Alle Weidemann CX modellen laten in hun vermogensklassen nagenoeg niets te wensen over. Ze voldoen aan alle eisen, vervullen alle functies, bieden veel comfort en beschikken over alle (hydraulische en aandrijvings-technische) voorwaarden voor het gebruik van hoogwaardige aanbouwapparaten en gereedschap.

In elke productiereeks belichamen ze versies, zoals ze door klanten al jaren gewenst en besteld worden. De configuratie en uitrusting hebben zich in deze vorm uitermate bewezen en zijn een goede en praktijkgerichte beslissingshulp.

Lage kosten per draai-uur, een exact toepassingsprofiel en bewijs van het hoogste rendement op lange termijn: dat is de wereld van de Weidemann CC modellen.

Het is niet alleen de aanschafprijs die telt. Tegenwoordig zijn de levenscycluskosten net zo van belang als een zeer slanke productie van producten of dienstverlening op het gebied van landbouw.

Het idee van de Weidemann CC is voortgekomen uit de ervaring, dat de standaard veelzijdigheid en het grote assortiment aan uitrusting van de CX modellen niet voor elke kant even belangrijk zijn. Derhalve is er een eigen versie ontwikkeld, die de onveranderd hoogwaardige techniek van Weidemann met een gestroomlijnde basisuitrusting en een groot aantal opties combineert.

Op deze manier kunnen Weidemann klanten deze modellen zeer individueel configureren ... en daarbij nog een heleboel geld besparen.



De Hoftracs® in de dagelijkse praktijk: Overtuigender kunnen prestaties niet zijn.

1350
1370
1370



De praktische kant is altijd de beste. Machines die elke dag bewijzen waarover ze beschikken: daadkracht, veelzijdigheid en de capaciteit om direct ingezet te worden. Met het hoogste rendement en het beste resultaat in een mum van tijd.




„Energie laat werking zien.“



		1350 CC45	1350 CX45	1350 CX45 cabine	1370 CX50	1370 CX50 cabine	1770 CX50	1770 CX50 cabine
	TECHNISCHE GEGEVENS							
	MOTERGEGEVENS							
	Fabrikant	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins	Perkins
	Motortype	404 D- 22 de	404 D- 22 de	404 D- 22	404 D- 22	404 D- 22	404 D- 22	404 D- 22
	Cilinder	4	4	4	4	4	4	4
	Max. vermogen	kW	31,4	31,4	35,7	35,7	35,7	35,7
	bij	tpm	2600	2600	2600	2600	2600	2600
	Cilinderinhoud	cm³	2216	2216	2216	2216	2216	2216
	Koeling	Water	Water	Water	Water	Water	Water	Water
	ELEKTRISCHE INSTALLATIE							
	Bedrijfsspanning	V	12	12	12	12	12	12
	Accu	Ah	77	77	77	77	77	77
	Ampérage	A	65	65	65	65	65	65
	GEWICHTEN							
	Bedrijfsgewicht (standaard)	kg	2550	2740	2870	2780	2880	2810
	Hefkracht max.	daN	2743	2743	2743	2743	2743	3229
	Kipvermogen bak (conform ISO 8313)							
	Hefmast horizontaal / machine recht	kg	1689	1972	2083	1997	2120	1687
	Hefmast horizontaal / machine geknikt	kg	1361	1563	1743	1604	1786	1362
	Kipvermogen palletvork (conform ISO 8313)							
	Hefmast horizontaal / machine recht	kg	1342	1556	1653	1575	1673	1353
	Hefmast horizontaal / machine geknikt	kg	1074	1249	1375	1265	1425	1092
	VOERTUIGGEGEVENS							
	Rijsnelheid (optie)	km/u	0 - 20 (30)	0 - 20 (30)	0 - 20 (30)	0 - 20 (28)	0 - 20 (28)	0 - 20 (28)
	Brandstofinhoud	l	50	50	50	50	53	53
	Hydrauliekolie	l	30	30	30	30	30	30
	HYDRAULISCH SYSTEEM							
	Rijhydrauliek							
	Transportcapaciteit	l/min	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8
	Werkdruk	bar	360	360	360	450	450	450
	Werkhydrauliek							
	Transportcapaciteit	l/min	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
	Werkdruk	bar	210	210	210	210	210	210

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkingwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet-standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testverkeersaandelen uit te voeren onder beveiligde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

	1350 CC	1350 CX	1370 CX	1770 CX
SERIEMATIGE UITRUSTING				
STANDAARDUITRUSTING				
AANDRIJVING				
Hydrostatische aandrijving op alle wielen	●	●	●	●
Weidemann as T94	●	●	–	–
Planeetwielas PA940	–	–	●	●
Cardanaandrijving	●	●	●	●
Banden 10.0/75 - 15.3 AS ET80 incl. omkeervelgen	●	●	●	○
Banden 10.0/75 - 15.3 AS ET40 incl. omkeervelgen	○	○	○	●
Sperddifferentieel 100 % elektrisch-hydraulisch inschakelbaar op voor- en achteras	○	●	●	●
HYDRAULISCH SYSTEEM				
Enkelhandige besturing met open-center positie rechts naast de stoel	●	●	●	●
Multifunctionele hendel	●	●	●	●
Hydrauliekoliekoeler	●	●	●	●
Hydraulische aansluiting voor DN12	●	●	●	●
Mechanisch snelwisselsysteem voor aanbouwapparaten (vorm HV)	●	–	–	–
Hydraulisch snelwisselsysteem voor aanbouwapparaten	○	●	●	●
Volledig hydraulische knikpendelbesturing	●	●	●	●
BESTUURDERSPLAATS				
Beschermend cabinedak met veiligheidssysteem ROPS en FOPS-getest	●	●	●	●
Comfortcabine met verwarming en ventilatie	–	○	○	○
Ruitenwisser voor en achter	–	●	●	●
Bestuurdersplaats zijdelings kantelbaar	●	●	●	●
Comfortstoel met veiligheidsgordel geveerd	●	–	–	–
Comfortstoel met veiligheidsgordel volledig geveerd, in hoogte verstelbaar	○	●	●	●
Werkklampen voor	●	●	●	●
Werkklampen achter	●	●	●	●
Brandstofindicatie	●	●	●	●
Bedrijfsurenteller	●	●	●	●
Verlichtingsinstallatie volgens StvZO	○	○	○	○
Toelatingscertificaat voor wegverkeer	○	○	○	○
OVERIGE				
Massascheidingschakelaar	●	●	●	●
● Standaard				
○ Optie				

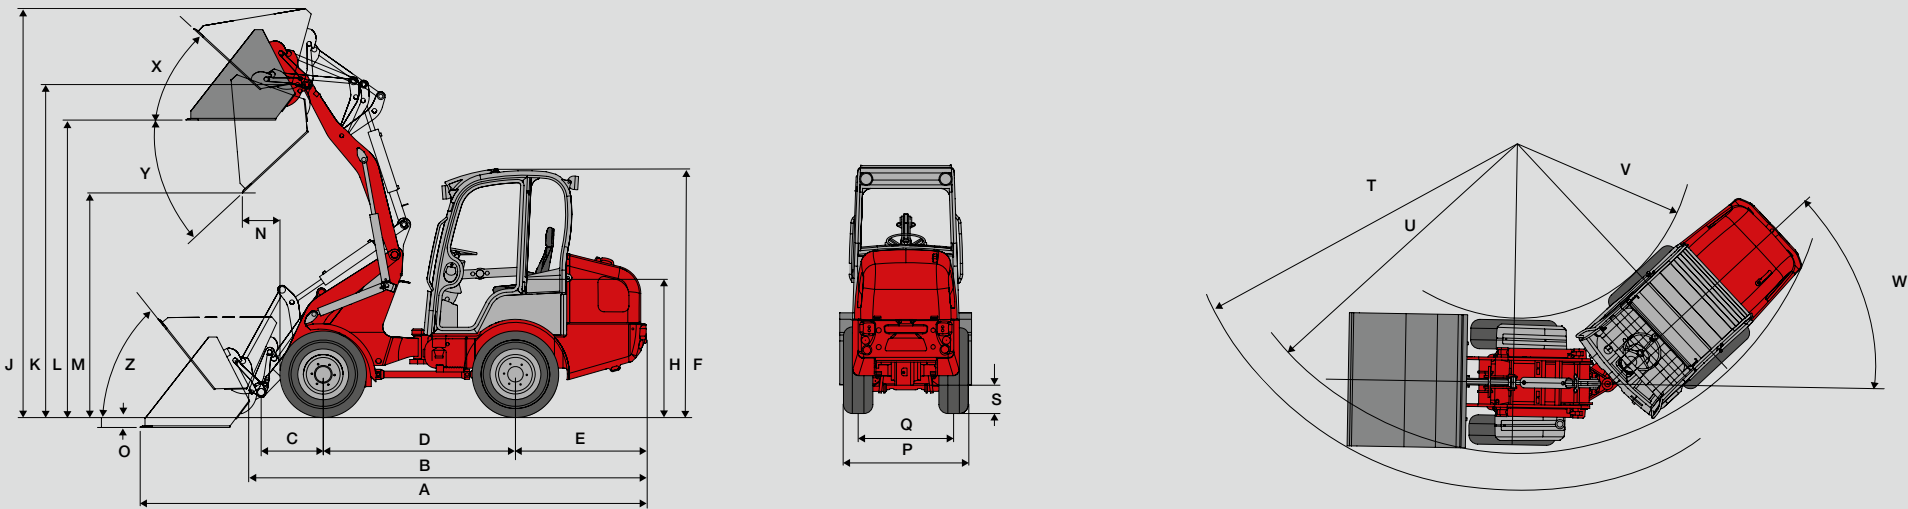

AFMETINGEN mm		1350 CC45	1350 CX45	1350 CX45 cabine	1370 CX50	1370 CX50 cabine	1770 CX50	1770 CX50 cabine
A	Totale lengte*	4523 (4869)	4563 (4909)	4563 (4909)	4563 (4909)	4563 (4909)	4719	4719
B	Totale lengte zonder bak	3546 (3889)	3586 (3929)	3586 (3929)	3586 (3929)	3586 (3929)	3743	3743
C	Asmidden tot bakdraaipunt	560 (1015)	560 (1015)	560 (1015)	560 (1015)	560 (1015)	722	722
D	Wielbasis	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732
E	Achter-overhang	1142	1182	1182	1182	1182	1182	1182
F	Hoogte	2225	2225	2240	2225	2240	2225	2240
	Hoogte met beschermend cabinedak inklapbaar	2339	2339	–	2339	–	2339	–
	Hoogte met beschermend cabinedak inklapbaar, ingeklapt	1823	1823	–	1823	–	1823	–
H	Zithoogte	1245	1245	1245	1245	1245	1245	1245
J	Totale werkhoogte*	3687 (4045)	3687 (4045)	3687 (4045)	3687 (4045)	3687 (4045)	3927	3927
K	Max. hoogte bakdraaipunt	3000 (3197)	3000 (3197)	3000 (3197)	3000 (3197)	3000 (3197)	3194	3194
L	Overlaadhoogte*	2681 (2878)	2681 (2878)	2681 (2878)	2681 (2878)	2681 (2878)	2865	2865
M	Uitwerphoogte*	2024 (2233)	2024 (2233)	2024 (2233)	2024 (2233)	2024 (2233)	2283	2283
N	Reikwijdte bij M*	339 (593)	339 (593)	339 (593)	339 (593)	339 (593)	496	496
O	Schraapdiepte*	89 (138)	89 (138)	89 (138)	89 (138)	89 (138)	150	150
P	Totale breedte	1044	1044	1044	1044	1044	1124	1124
Q	Spoorbreedte	780	780	780	780	780	860	860
S	Bodemspeling	250	250	250	250	250	250	250
T	Maximale radius*	2879 (3034)	2879 (3034)	3124 (3270)	2879 (3034)	3124 (3270)	3419	3419
U	Radius aan buitenrand	2531	2531	2792	2531	2792	3011	3011
V	Binnenradius	1327	1327	1615	1327	1615	1812	1812
W	Knikhoek	50°	50°	44°	50°	44°	40°	40°
X	Terugrolhoek bij max. hefhoogte*	43° (65°)	43° (65°)	43° (65°)	43° (65°)	43° (65°)	56°	56°
Y	Max. uitkipphoek*	43° (42°)	43° (42°)	43° (42°)	43° (42°)	43° (42°)	37°	37°
Z	Terugrolhoek op bodem*	52° (57°)	52° (57°)	52° (57°)	52° (57°)	52° (57°)	50°	50°

BREEDTE / GEKEERD mm	1350 CC45	1350 CX45	1350 CX45 cabine	1370 CX50	1370 CX50 cabine	1770 CX50	1770 CX50 cabine
10.0/75 - 15.3 AS ET80	1044* / 1380*	1044* / 1380*	1044* / 1380*	1044* / 1380*	1044* / 1380*	1044 / 1380	1044 / 1380
10.0/75 - 15.3 AS ET40	1120 / 1300	1120 / 1300	1120 / 1300	1120 / 1300	1120 / 1300	1120* / 1300*	1120* / 1300*
10.0/75 - 15.3 AS ET -5	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
11.5/80 - 15.3 AS ET40	–	–	–	1160 / 1340	1160 / 1340	1160 / 1340	1160 / 1340
15.0/55 - 17 AS ET0	–	–	–	1300	1300	1300	1300
31 x 15.5 -15 AS ET0	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
31 x 15.5 -15 AS ET-37	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
10 x 16.50 EM ET40	1120 / 1300	1120 / 1300	1120 / 1300	1120 / 1300	1120 / 1300	1120 / 1300	1120 / 1300
12 x 16.50 EM ET45	–	–	–	1150 / 1350	1150 / 1350	1150 / 1350	1150 / 1350
31 x 15.5 -15 EM ET0	–	–	–	1320	1320	1320	1320
31 x 15.5 -15 EM ET-37	–	–	–	1400	1400	1400	1400
Dubbele banden 10.0/75 - 15.3 AS	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650



Traditioneel georiënteerd
op de toekomst.
Altijd het beste.

HOFTAC®	Max. motorvermogen	Bedrijfsgewicht	Max. kipvermogen bak	Breedte standaard
1130 CX30	18,5 kW	1530 kg	776 kg	850 mm
1140 CX30	18,5 kW	1550 kg	798 kg	850 mm
1160 CC30	18,5 kW	1910 kg	905 kg	1044 mm
1160 CC35	24,4 kW	2060 kg	994 kg	1044 mm
1230 CX30	18,5 kW	1920 kg	1064 kg	900 mm
1230 CX35	24,6 kW	1950 kg	1126 kg	900 mm
1240 CX35 LP	24,4 kW	1840 kg	1118 kg	970 mm
1240 CX35	24,6 kW	2080 kg	1158 kg	970 mm
1250 CC35	24,6 kW	2170 kg	1057 kg	1044 mm
1250 CX35	24,6 kW	2290 kg	1262 kg	1044 mm
1250 CX35 cabine	24,6 kW	2550 kg	1562 kg	1044 mm
1350 CC45	31,4 kW	2550 kg	1689 kg	1044 mm
1350 CX45	31,4 kW	2700 kg	1972 kg	1044 mm
1350 CX45 cabine	31,4 kW	2870 kg	2083 kg	1044 mm
1370 CX50	35,7 kW	2780 kg	1997 kg	1044 mm
1370 CX50 cabine	35,7 kW	2880 kg	2120 kg	1044 mm
1770 CX50	35,7 kW	2740 kg	1687 kg	1120 mm
1770 CX50 cabine	35,7 kW	2950 kg	1856 kg	1120 mm
WIELLADERS				
2070 CX50 LP	35,7 kW	3270 kg	2300 kg	1415 mm
2070 CX80 LP	58,0 kW	3360 kg	2413 kg	1415 mm
2070 CX50	35,7 kW	3630 kg	2585 kg	1415 mm
2070 CX80	58,0 kW	3730 kg	2688 kg	1415 mm
3070 CX60 LP	45,0 kW	4390 kg	2851 kg	1538 mm
3070 CX80 LP	58,0 kW	4390 kg	2851 kg	1538 mm
3070 CX60	45,0 kW	4660 kg	3009 kg	1580 mm
3070 CX80	58,0 kW	4660 kg	3009 kg	1580 mm
4070 CX80 LP	58,0 kW	5230 kg	3002 kg	1750 mm
4070 CX80	58,0 kW	5480 kg	3356 kg	1750 mm
4070 CX100	74,5 kW	5730 kg	3766 kg	1750 mm
8080 CX120	88,0 kW	8400 kg	5400 kg	2240 mm
TELESCOOPLADERS				
2070 CX50 LP T	35,7 kW	3750 kg	2090 kg	1415 mm
2070 CX80 LP T	58,0 kW	3860 kg	2209 kg	1415 mm
2070 CX50 T	35,7 kW	3970 kg	2291 kg	1415 mm
2070 CX80 T	58,0 kW	4090 kg	2457 kg	1415 mm
3070 CX60 LP T	45,0 kW	4910 kg	2634 kg	1538 mm
3070 CX80 LP T	58,0 kW	4910 kg	2634 kg	1538 mm
3070 CX60 T	45,0 kW	5210 kg	2713 kg	1580 mm
3070 CX80 T	58,0 kW	5210 kg	2713 kg	1580 mm
4070 CX80 T	58,0 kW	5580 kg	3315 kg	1750 mm
4070 CX100 T	74,5 kW	5800 kg	3571 kg	1750 mm
T4512 CC35	22,6 kW	2530 kg	1200 kg (laadvermogen)	1560 mm
T6025 CC70	50,0 kW	4730 kg	2500 kg (laadvermogen)	1960 mm



Hoogwaardige poedercoating.
Het doel is duurzame kwaliteit.
Langdurig voor alles.

Eerlijke kwaliteit door en door.
Hoogwaardig materiaal met een
sterkte, die nog steeds over
reserves beschikt. Dat
is Weidemann.



WEIDEMANN



Wij zien het als onze voortdurende taak om onze beloftes met betrekking tot producten en dienstverleningen na te komen:

betrouwbaarheid, vertrouwen, kwaliteit, reactiesnelheid, flexibiliteit en innovatie.

De compacte machines van het merk Weidemann leveren hun prestaties ook daar, waar andere moeten passen. Onze producten overtuigen door kwaliteit, kracht, betrouwbare hydraulische systemen, compacte afmetingen, innovatieve techniek, hoogste productiviteit en betrouwbaarheid.

Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45-49
34519 Diemelsee-Flechtdorf
Duitsland
Tel. +49(0)5633 609-0
Fax +49(0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de